





ООО «Энергосберегающие технологии»

Россия, г. Барнаул, ул. Силикатная, 76, тел.: (3852) 226-176, 607-167, 8-913-233-5959
e-mail: est22@est22.ru, www.est22.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭСТ В-1200

(для освещения жилых, офисных, служебных, производственных, торговых, складских помещений)

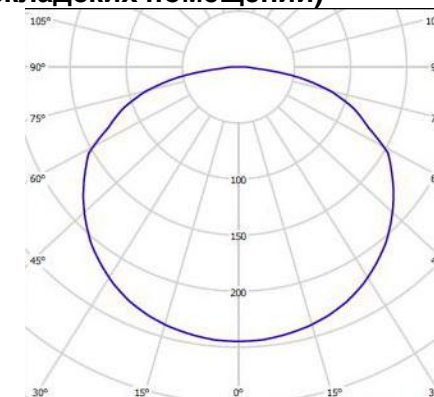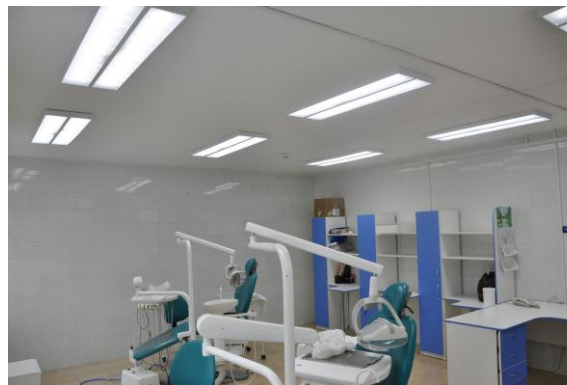

Технические характеристики:

	ЭСТ В - 20 - 1200	ЭСТ В – 30 - 1200	ЭСТ В - 35 - 1200	ЭСТ В - 40 - 1200	ЭСТ В - 50 - 1200
Общая мощность, Вт	20	30	35	40	50
Стальной корпус, мм	595 x 595 x 40	595 x 595 x 40	595 x 595 x 40	595 x 595 x 40	595 x 595 x 40
Световой поток, Лм	2250	3400	3650	4500	5500
Блок питания	защита от холостого хода, перегрева и короткого замыкания с автоматическим восстановлением, не создаёт радиопомехи и электромагнитные помехи				
Светопропускающая передняя панель	лист светотехнический призма/микропризма/опал				
Индекс цветопередачи, CRI	80	80	80	80	80
Степень защиты (IP)	20	20	20	20	20
Цветовая температура, К	4000 / 5000	4000 / 5000	4000 / 5000	4000 / 5000	4000 / 5000
Светильник выдерживает напряжение, В	170-280	170-280	170-280	170-280	170-280
Коэффициент мощности (cosφ)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Воздействие внешних климатических факторов	УХЛ 3	УХЛ 3	УХЛ 3	УХЛ 3	УХЛ 3
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года
Срок службы	более 50 000 часов	более 50 000 часов	более 50 000 часов	более 50 000 часов	более 50 000 часов
Температура эксплуатации, °С	от -40 до + 50	от -40 до + 50	от -40 до + 50	от -40 до + 50	от -40 до + 50
Цена, руб.	2 200-00 руб.	2 200-00 руб.	2 250-00 руб.	2 300-00 руб.	2 400-00 руб..