




# ООО «Энергосберегающие технологии»

Россия, г. Барнаул, ул. Силикатная, 76, тел.: (3852) 226-176, 607-167, 8-913-233-5959  
e-mail: [est22@est22.ru](mailto:est22@est22.ru), [www.est22.ru](http://www.est22.ru)

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭСТ В-1200 (IP 65)

(для освещения офисных, служебных, производственных, торговых, складских помещений)

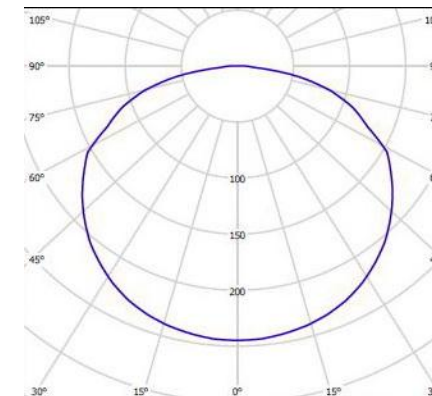

### Технические характеристики:

	ЭСТ В - 20 – 1200 (IP 65)	ЭСТ В - 30 – 1200 (IP 65)	ЭСТ В - 35 - 1200 (IP 65)	ЭСТ В - 40 – 1200 (IP 65)	ЭСТ В - 50 - 1200 (IP 65)
Общая мощность, Вт	20	30	35	40	50
Пластиковый корпус, мм	1280 x 145 x 90	1280 x 145 x 90	1280 x 145 x 90	1280 x 145 x 90	1280 x 145 x 90
Световой поток модуля, Лм	2250	3400	3650	4500	5500
Блок питания	защита от холостого хода, перегрева и короткого замыкания с автоматическим восстановлением, не создаёт радиопомехи и электромагнитные помехи				
Светопропускающая передняя панель	лист светотехнический прозрачный/матовый				
Индекс цветопередачи, CRI	80	80	75	80	80
Степень защиты (IP)	65	65	65	65	65
Цветовая температура, К	4000 / 5000	4000 / 5000	4000 / 5000	4000 / 5000	4000 / 5000
Светильник выдерживает напряжение, В	170-280	170-280	170-280	170-280	170-280
Коэффициент мощности (cosφ)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Воздействие внешних климатических факторов	УХЛ 3	УХЛ 3	УХЛ 3	УХЛ 3	УХЛ 3
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года
Срок службы	более 50 000 часов	более 50 000 часов	более 50 000 часов	более 50 000 часов	более 50 000 часов
Температура эксплуатации, °С	от -40 до + 50	от -40 до + 50	от -40 до + 50	от -40 до + 50	от -40 до + 50
Цена, руб.	2 100-00 руб.	2 100-00 руб.	2 150-00 руб.	2 250-00 руб.	2 300-00 руб.