



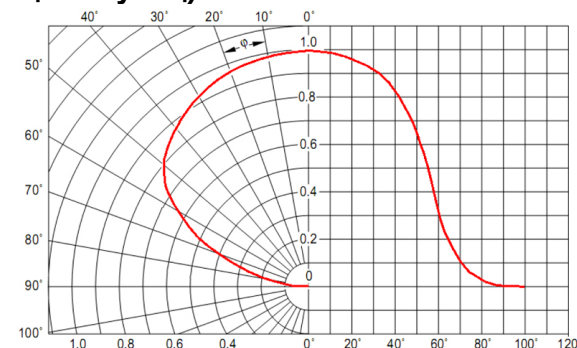

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ЭСТ П-110

(промышленного, складского освещения, освещение улиц)

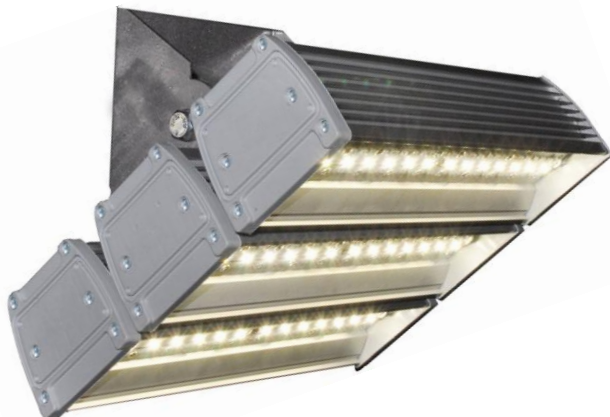

Мощный и надежный источник света. Применяется на объектах с высоким требованием к качеству освещения. Все прожекторы, начиная с ЭСТ П-35, можно дополнить вторичной оптикой (линзой).

Технические характеристики:

Общая мощность, Вт	110
Алюминиевый корпус, мм	310 x 245 x 73
Световой поток, Лм	14 580
Светодиоды (CREE)	ХТ-Е, 139 (Лм/Вт), 36 шт.
Блок питания (ИРБИС)	Защита от холостого хода, перегрева и короткого замыкания с автоматическим восстановлением, не создаёт радиопомехи и электромагнитные помехи
Светопропускающая передняя панель	Ударопрочный монолитный поликарбонат
Индекс цветопередачи, CRI	80
Степень защиты светильника (IP)	67
Цветовая температура, К	4750-5330
Светильник выдерживает напряжение, В	170-260
Коэффициент мощности (cosφ)	0,95
Воздействие внешних климатических факторов	УХЛ 1
Гарантия	3 года
Срок службы (без потери светоотдачи)	более 100 000 часов
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +65
Цена, руб.	11 120-00 руб.